



LOGISTIC

STABULON®

INTERCALAIRE DE PALETTISATION ANTI GLISSE

COMPOSITION

- ▶ Matériau enduit 2 faces
(papier, carton compact et ondulé FSC®)

QUALITÉ DU PRODUIT

- ▶ hautes propriétés antiglisses
- ▶ **100% recyclable**
- ▶ emballage tertiaire, apte au contact alimentaire indirect

APPLICATION

- ▶ **Stabilise tous types d'emballage (caisses cartons, sacs, barquettes, fardeaux sous film thermorétractable, big bags,...)**
- ▶ Utilisation en palettisation manuelle ou automatique


AVANTAGES-CLÉS

- ▶ Sécurise toutes les opérations logistiques
- ▶ Optimise l'emballage secondaire et tertiaire

DIMENSIONS

- ▶ Palette Europe
- ▶ Palette UK
- ▶ Demi-palette
- ▶ Découpe sur-mesure



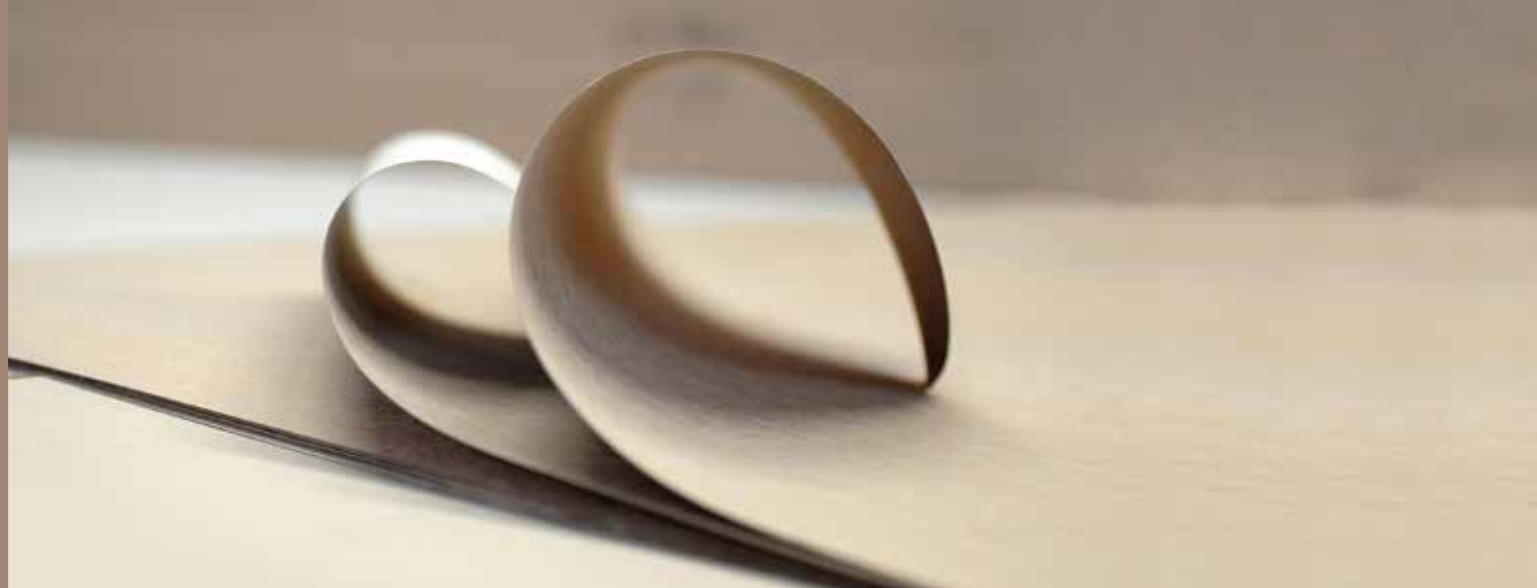

TYPE	GRAMMAGE	QUANTITÉ PAR PALETTE	DISPONIBILITÉ	PERFORMANCE
PAPIER	STABULON® 85	6000	FORMATS et ROULEAUX	ANGLE DE GLISSE NF Q 03-083 ≥ 55° Stabulon® sur Stabulon® ≥ 42° Stabulon® sur papier
	STABULON® 100	5000	FORMATS et ROULEAUX	
	STABULON® 140	4000	FORMATS et ROULEAUX	
	STABULON® 220	3000	FORMATS et ROULEAUX	
	STABULON® 300	2000	FORMATS et ROULEAUX	
CARTON COMPACT	STABULON® 450	1000	FORMATS	Coefficient de frottement statique ISO 8295 ≥ 1,4 Stabulon® sur Stabulon® ≥ 0,9 Stabulon® sur papier
	STABULON® 600	1000	FORMATS	
	STABULON® 800	900	FORMATS	
CARTON ONDULÉ	STABULON® E	500	FORMATS	Coefficient de frottement dynamique ISO 8295 ≥ 1 Stabulon® sur Stabulon® ≥ 0,7 Stabulon® sur papier
	STABULON® B	330	FORMATS	
	STABULON® B 600	320	FORMATS	
CARTON ONDULÉ DOUBLE CANNELURE	STABULON® BE	250	FORMATS	
PAPIER HYDROPHOBE	STABULON® OCEAN 160	3000	FORMATS et ROULEAUX	
	STABULON® OCEAN 280	2000	FORMATS et ROULEAUX	

