



LOGISTIC

SLIP-SHEET ECOLOGISTIK®

Une alternative Ecologique et Economique à la palette




APPLICATIONS

- ▶ Le slip-sheet est une feuille kraft dotée d'une ou plusieurs languette(s). Il remplace la palette bois, plastique ou carton lors du transport.
- ▶ Adapté aux expéditions en containers et camions longues distances où le retour des palettes n'est pas possible.
- ▶ Le Slip-sheet se place entre la palette et les produits ou directement à la place de la palette.
- ▶ La charge constituée reste stockée sur palette ou directement au sol, gerbée ou non.
- ▶ La manipulation de la charge sur slip-sheet s'effectue grâce à un accessoire monté sur un chariot élévateur : le tireur pousseur (Push-Pull) ou des fourches à rouleaux porteurs (RollerForks®).
- ▶ 2 technologies de manipulation:
L'équipement Push Pull vient tirer la charge à manipuler grâce à la languette de préhension du Slip-sheet. Avec RollerForks®, les fourches à rouleaux viennent se glisser sous le Slip-sheet.
- ▶ Les produits, une fois à destination, peuvent être déchargés manuellement ou à l'aide de l'équipement de préhension. Ils peuvent être ensuite repositionnés sur palette.

PROPRIÉTÉS

- ▶ A base de Kraft liner.
- ▶ Résiste à la traction d'une charge jusqu'à 1,8 tonne.
- ▶ Résiste au transperçement et à la déchirure.
- ▶ Résiste à l'humidité.
- ▶ Possibilité de traitement Anti-glissant et/ou Hydrophobe.
- ▶ Le produit répond aux normes HACCP et peut donc être utilisé dans les environnements où le bois est proscrit.
- ▶ Ne nécessite pas de traitement de fumigation.
- ▶ 100% recyclable dans la filière papier.

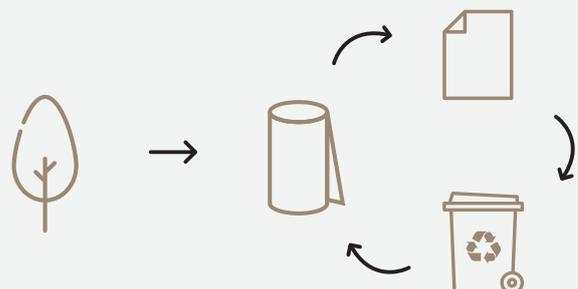

NOS STANDARDS DISPONIBLES

CARTON COMPACT

	LIGHT ECOLOGISTIK®	CLASSIC ECOLOGISTIK®	HEAVY ECOLOGISTIK®
Surface de contact avec la charge / Surface au sol	Kraft / Kraft	Kraft / Kraft Anti-glisse / Kraft Kraft / Hydrophobe Anti-glisse / Hydrophobe	Kraft / Kraft
Épaisseur en mm	0,6	0,8	1,1
Charges admissible en kg	800	1200	1800
Nombre de slip-sheets par palette	700	1000	700
Dimensions standard en mm	800+70 x 1200+70 et 1000+70 X 1200 +70		

Présentation standard des languettes

NORME ISO 12776 : 2008



Type 1



Type 2A




Type 2B



Type 3



Type 4




Découpe en coin à 90°

UN ÉVENTAIL DE SOLUTIONS SUR-MESURE

NOUS RÉALISONS SUR DEMANDE

- ▶ Des slip-sheets aux dimensions adaptées à vos besoins : charge utile et languette
- ▶ Des découpes sur-mesure

DÉCOUPES SUR-MESURE



Découpe en coins arrondis



Découpe en coins obliques

SLIP-SHEET BARQUETTE



CARTON ONDULÉ



Carton ondulé avec possibilité de surface Anti-glisse, Hydrophobe.

DÉCOUPE SPÉCIALE ROLLERFORKS®



TECHNICOAT
Solution

solution@cgp-coating.com - www.cgp-coating.com

FT/LOG-FR/2/2020